


随时随地

5D 视觉震撼

侧板电机与万米石油钻井液泵驱动同步

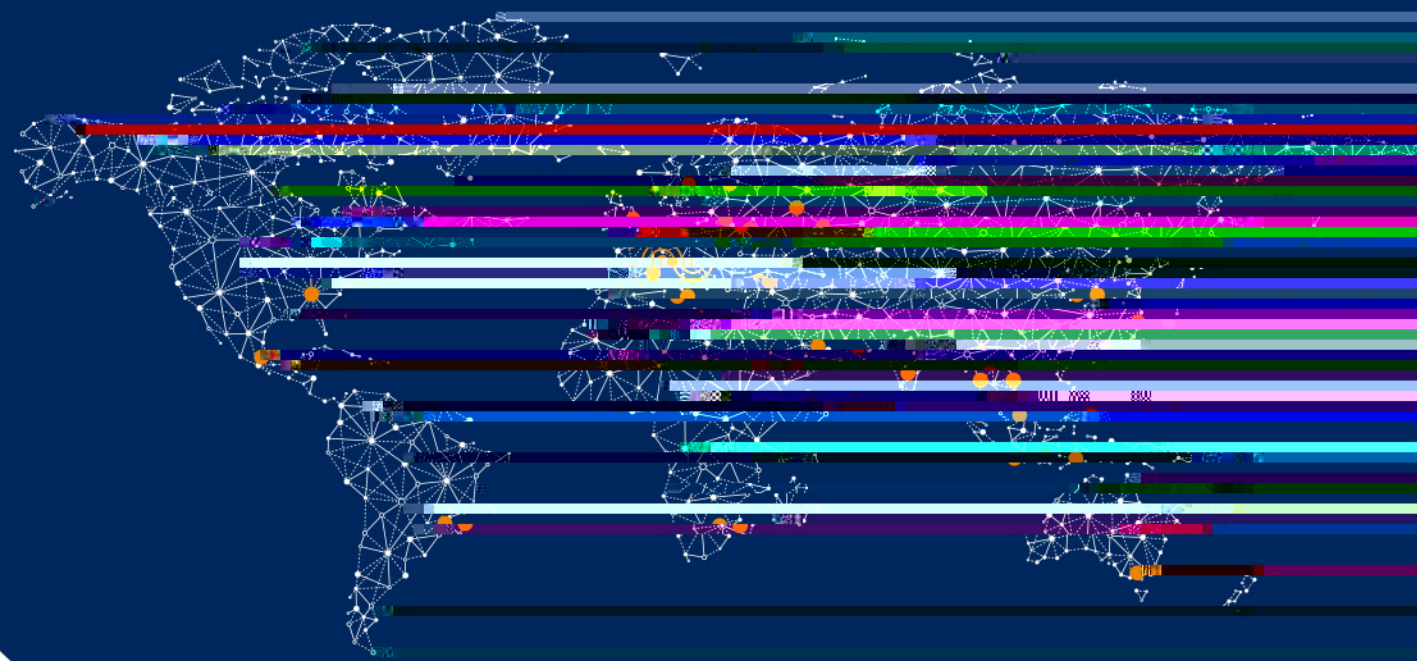

欧力全球

OLI AUSTRALIA	OLI GUYANA	OLI RUSSIA
OLI BENLUX	OLI HONDURAS	OLI SOUTH AFRICA
OLI BRAZIL	OLI PANAMA	OLI SLOVAKIA
OLI CHINA	OLI MALTA	OLI THAILAND
OLI FRANCE	OLI MEXICO	OLI TURKEY
OLI GERMANY	OLI MIDDLE EAST	OLI UKRAINE
OLI INDIA	OLI NORWAY	OLI USA
OLI INDONESIA	OLI POLAND	OLI VIETNAM



简单、直观的设计，不需要液压和润滑油，即可实现全密封运行，简单的维护，终身无需加油脂，轻松改变驱动速度。



“即插即用”的安装，安装和拆卸都非常简单，所有必需的驱动部件已安装在侧板内部。



坚固的设计和高品质材料，保证了持久的使用寿命。



a WOLONG company

绍兴欧力卧龙振动机械有限公司

浙江省绍兴市越城区东浦街道

0575-88888888

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com



微信公众号



网站

版本号: V23.110



a WOLONG company

永不停歇
回收再利用



FD 6级 法兰驱动 380V-50Hz

型号	机座号	激振力 kg	转速 r/min	重量 kg	功率 kW	电流 A	电缆接头
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	3577	1000	182	3.06	7.5	M25*1.5
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	4500	1000	205	3.06	7.5	M25*1.5
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	5360	1000	243	4.35	12	M25*1.5
MVE6500/1N-FD-80AX A	80	6500	1000	280	5.11	14	M25*1.5
MVE8500/1N-FD-90BP A	90	8480	1000	334	5.11	14	M32*1.5
MVE10000/1N-FD-91BP B	91	10170	1000	410	5.35	15	M32*1.5
MVE13000/1N-FD-91BP B	91	13370	1000	440	5.35	15	M32*1.5
MVE15000/1N-FD-105B	105	15077	1000	500	6.18	21	M32*1.5
MVE17500/1N-FD-105B	105	17855	1000	700	11	21	M32*1.5
MVE19500/1N-FD-105B	105	20050	1000	720	12	24	M32*1.5
MVE22000/1N-FD-110B	110	22730	1000	900	16	28	M32*1.5
MVE25000/1N-FD-110B	110	25070	1000	910	16	28	M32*1.5

安装尺寸

型号	机座号	A	B	C	D	L	O型圈	安装螺钉	轴端类型	图号
MVE3700/1N-FD-80AX A	80	321	333	452	543	828	10	M20	a	图1
MVE4500/1N-FD-80AX A	80	331	343	462	553	838	10	M20	a	图1
MVE5500/1N-FD-80AX A	80	341	353	472	563	848	10	M20	a	图1
MVE6500/1N-FD-85BE B	85	351	363	482	573	858	10	M20	a	图1
MVE8500/1N-FD-90BP B	90	361	373	492	583	868	10	M20	a	图1
MVE10000/1N-FD-91BP B	91	371	383	502	593	878	10	M20	a	图1
MVE13000/1N-FD-91BP B	91	381	393	512	603	888	10	M20	a	图1
MVE15000/1N-FD-105B	105	391	403	522	613	898	10	M20	a	图1
MVE17500/1N-FD-105B	105	401	413	532	623	908	10	M20	a	图1
MVE19500/1N-FD-105B	105	411	423	542	633	918	10	M20	a	图1
MVE22000/1N-FD-110B	110	421	433	552	643	928	10	M20	a	图1
MVE25000/1N-FD-110B	110	431	443	562	653	938	10	M20	a	图1



FD 8级 法兰驱动 380V-50Hz

型号	机座号	激振力 kg	转速 r/min	重量 kg	功率 kW	电流 A	电缆接头
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	2531	750	207	1.75	6	M25*1.5
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	3015	750	232	2.65	10	M25*1.5
MVE4001/075N-FD-91BP A	91	4070	750	241	2.65	10	M32*1.5
MVE5001/075N-FD-91BP A	91	5057	750	253	2.65	10	M32*1.5
MVE6001/075N-FD-105B	105	6022	750	252	3.4	20	M32*1.5
MVE16001/075N-FD-105A	105	16364	750	860	10	27	M32*1.5
MVE18001/075N-FD-105A	105	18509	750	900	10	27	M32*1.5
MVE20001/075N-FD-110B	110	20024	750	1020	11	30	M32*1.5

型号	机座号	A	B	C	D	L	O型圈	安装螺钉	轴端类型	图号
MVE2601/075N-FD-80AX A	80	262	272	381	472	748	10	M20	a	图1
MVE3001/075N-FD-80AX A	80	272	282	391	482	758	10	M20	a	图1
MVE4001/075N-FD-91BP A	91	282	292	401	492	768	10	M20	a	图1
MVE5001/075N-FD-91BP A	91	292	302	411	502	778	10	M20	a	图1
MVE6001/075N-FD-105B	105	302	312	421	512	788	10	M20	a	图1
MVE16001/075N-FD-105A	105	312	322	431	522	798	10	M20	a	图1
MVE18001/075N-FD-105A	105	322	332	441	532	808	10	M20	a	图1
MVE20001/075N-FD-110B	110	332	342	451	542	818	10	M20	a	图1

图1 侧板振动电机外形安装图 (SIZE80AXA)

图2 侧板振动电机外形安装图 (SIZE85BE B)

图3 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091A)


图4 侧板振动电机外形安装图 (SIZE9091B)

图6 侧板振动电机外形安装图 (SIZE105A)

图7 侧板振动电机外形安装图 (SIZE110B)

应用

FD系列是专为水平和倾斜式振动筛设计的侧板电机；

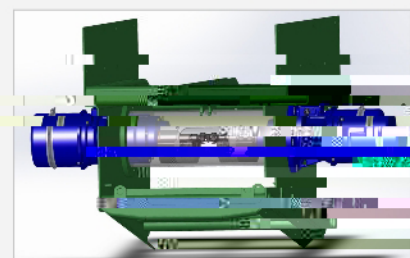

装有两台侧板电机的水平筛

固定站

侧板振动电机可用于固定站和移动站，适用于各种物料，如煤炭、矿石、粮食等。

移动破碎站

柴油发动机可以为侧板电机提供动力，包括装载部分的振动筛和移动站部分的侧板电机。在这个应用中，侧板电机可以安装在无筛分能力的350mm x 500mm x 100mm的筛分机上，用于二次筛分。

初次筛分

- 独立振动双筛分单元筛分筛分筒存在，优化筛分效率，减少筛分筒的磨损。
- 通过直接将筛分筒转移至筛分筒，减少筛分筒的磨损。
- 由于筛分筒的磨损，筛分筒的筛分效率降低，筛分筒的筛分效率降低。

二次筛分

- 二次筛分单元安装在筛分筒内，可用吊钩升降系统快速安装。
- 二次筛分单元安装在筛分筒内，可用吊钩升降系统快速安装。

侧板电机

侧板电机由侧板电机驱动，侧板电机由侧板电机驱动，侧板电机由侧板电机驱动。此外，使用侧板电机后筛分筒的筛分效率提高，筛分筒的筛分效率提高，筛分筒的筛分效率提高。